

## Como instalar e testar o SAT-A10 Homologação

### Introdução

Este manual tem o objetivo de deixar seu SAT de Homologação funcionando. Vamos te mostrar o passo desde a retirada do SAT da embalagem até o envio do seu primeiro CFe.

### Pré-requisitos

- Possuir um SAT-A10 de Homologação.

### Etapas

- Vinculação CNPJ
- Instalação física
- Instalação driver USB e ativador SAT
- Configuração de rede
- Ativação SAT
- Associação de Assinatura
- Teste de emissão

### Vinculação CNPJ

Antes de iniciar a instalação do SAT-A10 de Homologação, é necessário que você, desenvolvedor, nos envie seu o Número de série SEFAZ.

Contato: [peps@epson.com.br](mailto:peps@epson.com.br)

**OBS.:** Caso você já tenha um SAT-A10 vinculado, não é necessário nos enviar seu NS SEFAZ.

## Instalação física

O equipamento é alimentado via cabo USB (deverá ser disponibilizada porta com capacidade de fornecimento de corrente de 500mA).



Figura 1

## Instalação driver USB e Ativador SAT

Ao conectar o equipamento SAT na porta USB do PC, o sistema operacional irá identificar um dispositivo do tipo "Mass Storage" com o nome SAT-A10. Dentro desta unidade de disco estão disponíveis as seguintes pastas:

Ativador – contém o Ativador SAT Setup.exe - aplicativo que instala o driver USB do equipamento SAT, Java Runtime Environment(JRE) e o Ativador SAT.

DIISAT – contém a dll para interface do Aplicativo Comercial(AC) com o equipamento SAT.

Manual – contém o manual do usuário.

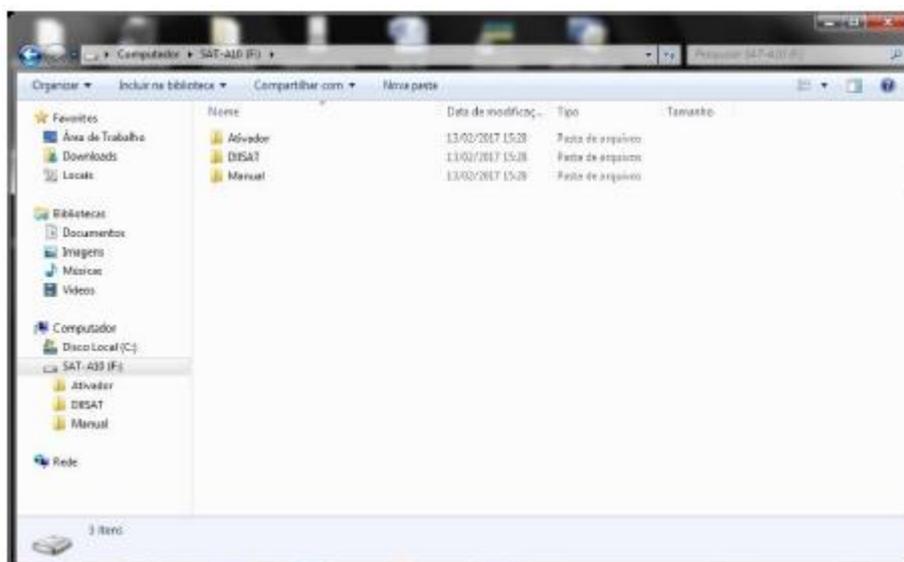


Figura 2

- Abra a pasta "Ativador" e execute o **Ativador SAT Setup.exe** como Administrador.

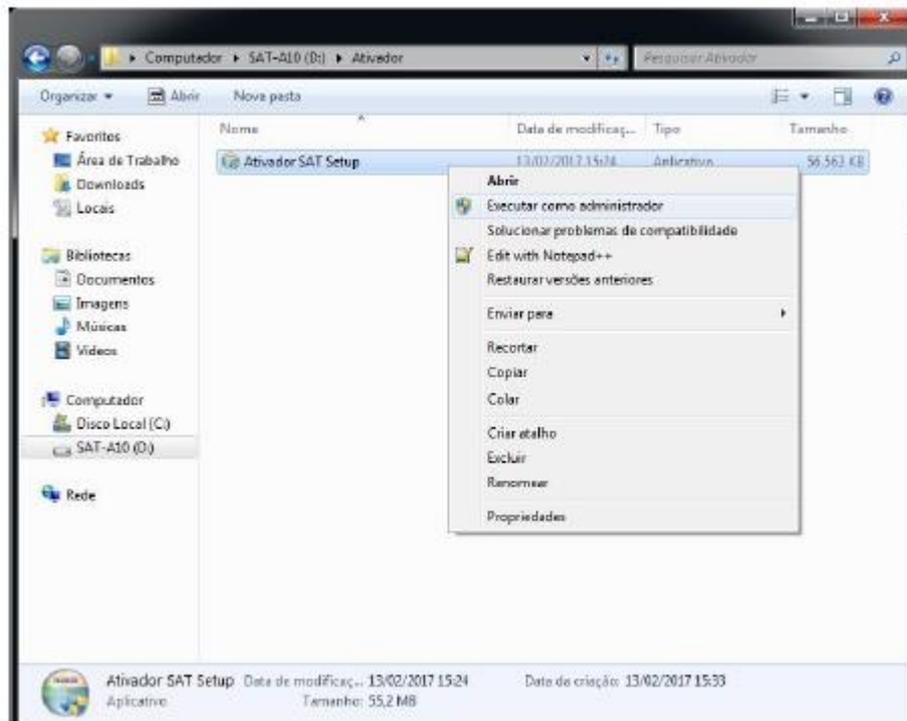


Figura 3

- Na tela aberta, clique em "Próximo".



Figura 4

- Marque as opções "Instalar JRE 8 Update 111", "Instalar Driver SAT" e "Instalar Ativador SAT" -> Clique em "Instalar".

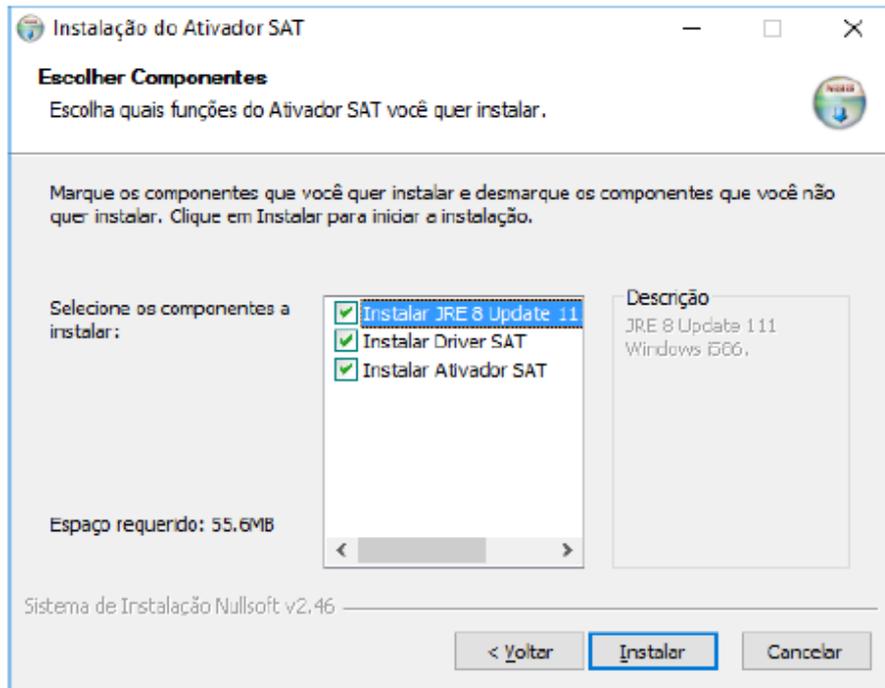


Figura 5

- Agora clique em "Terminar" para concluir sua instalação.



Figura 6

## Configuração Rede

Após a instalação, será criado o atalho "Ativador SAT" na Área de Trabalho de seu computador. Execute-o como administrador clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção "**Executar como administrador**".



Figura 7

- O Software de Ativação será executado.



Figura 8

- Clique em “Configurações de Rede”.



Figura 9

- Insira o “Código de Ativação” 00000000( 8 dígitos 0 ), preencha os dados de sua rede e clique em “Enviar Configurações”.

**Importante:** Certifique que as portas abaixo estão liberadas para o uso do SAT, sem a comunicação com os servidores da SEFAZ o SAT não será ativado.

**wssathomolog.fazenda.sp.gov.br Porta 443 (TCP)**

**ntp.cais.rnp.br Porta 123 (UDP)**

**OBS.:** caso já tenha ativado seu SAT, utilize o código de ativação que você definiu.



Figura 10

## Ativação do SAT

A ativação do SAT pode ser feita através do software de ativação (fornecido com o equipamento) ou pelo AC – Aplicativo Comercial.

- Com o “Ativador SAT” aberto, clique em “**Ativação SAT**”.



Figura 11

- Insira seus dados e clique em “Ativar”.

CNPJ Contribuinte: 03.654.119/0001-76

Código de Ativação SAT: “00000000”(8 dígitos 0).

IE: 000052619494 (Utilizado para emissão de CF-e.xml)

**OBS.:** O processo de ativação será realizado através de comunicação com os servidores da SEFAZ e poderá demorar até 5 minutos.



Figura 12

## Associação de Assinatura

Vamos vincular o equipamento com o aplicativo comercial. Somente após o aceite da SEFAZ, o processo de vinculação será concluído, liberando o SAT para geração de CF-e.

- Ainda no "Ativador SAT" -> clique em "Associar Assinatura".

SAT - Software de Ativação - Versão 1.0.0

**SAT**  
SOFTWARE DE ATIVAÇÃO

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

**Associar Assinatura**

A associação de assinatura irá vincular o SAT com o aplicativo comercial. Somente após o aceite da SEFAZ, a vinculação será concluída. Informações necessárias: CNPJ do contribuinte, no qual fará uso do equipamento. CNPJ da Software House, responsável pelo aplicativo comercial. Código de ativação, definido pelo estabelecimento comercial. Assinatura AC, onde será gerado pela Software House.

CNPJ Contribuinte: .. / -

CNPJ Software House: .. / -

Código de Ativação SAT: .. / -

Assinatura AC: .. / -

Associar Assinatura

Figura 13

- Preencha os dados e clique em "Associar Assinatura".

CNPJ Contribuinte: 03.654.119/0001-76

CNPJ Software House: 16.716.114/0001-72

Código de Ativação SAT: "00000000" (8 dígitos 0) padrão de fábrica.

Assinatura AC: SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT

SAT - Software de Ativação - Versão 1.0.0

**SAT**  
SOFTWARE DE ATIVAÇÃO

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

**Associar Assinatura**

A associação de assinatura irá vincular o SAT com o aplicativo comercial. Somente após o aceite da SEFAZ, a vinculação será concluída. Informações necessárias: CNPJ do contribuinte, no qual fará uso do equipamento. CNPJ da Software House, responsável pelo aplicativo comercial. Código de ativação, definido pelo estabelecimento comercial. Assinatura AC, onde será gerado pela Software House.

CNPJ Contribuinte: 03.654.119/0001-76

CNPJ Software House: 16.716.114/0001-72

Código de Ativação SAT: 123456789

Assinatura AC: 123456789

Associar Assinatura

Figura 14

## Teste SAT

O Teste Fim a Fim irá interpretar o CFe.xml(teste de venda) para validar a comunicação entre o SAT e os servidores da SEFAZ.

Obs.: utilize o XML de exemplo, que está localizado na mesma pasta onde foi instalado o software de ativação.

- Com o "Ativador SAT" aberto, clique em "Teste SAT".



Figura 15

- Coloque o "Código de Ativação", mostre o caminho do arquivo xml no campo "teste Fim a Fim" e clique "Realizar Teste".



Figura 16

**Contatos PEPS – Programa Epson Parceria de Software.**

Tel.:(11)3956-6795 / (11)3956-6824

Skype: peps\_epson

E-mail: peps@epson.com.br

**[FIM]**